

LED Profil Kozele 2m

B6454/2





Direkter Trockeneinbau

-

LED Stripes: max. 42W/m / 21mm

Überlängen auf Anfrage bis zu 6m erhältlich

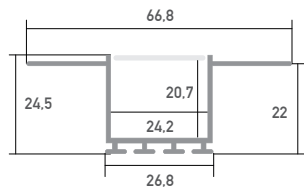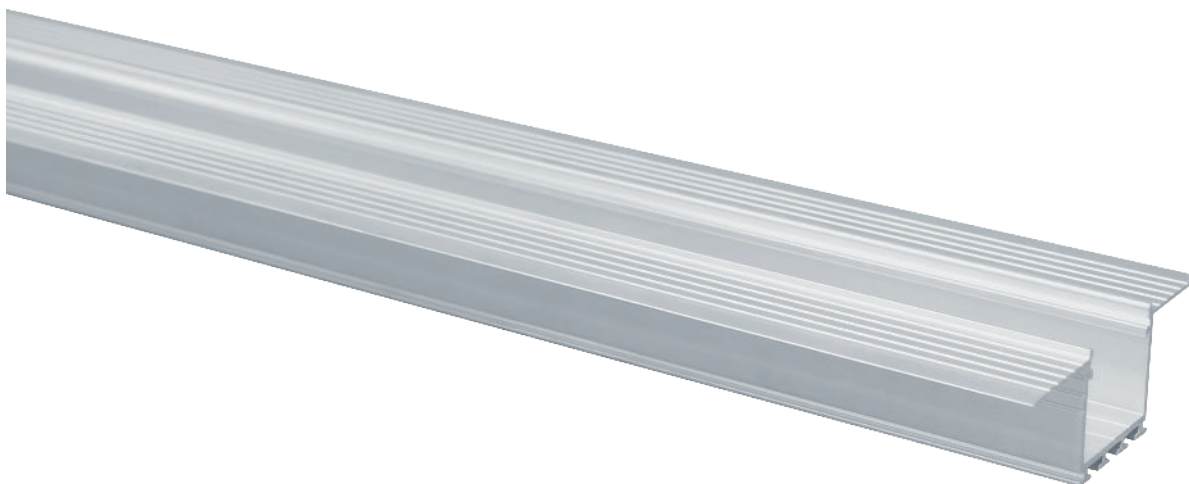

Farbe	silber
Material	Aluminium
Oberfläche	nicht eloxiert
Montageart	direkter Trockeneinbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21
Länge (m)	2
Breite (mm)	66,8
Höhe (mm)	24,5
Einbauhöhe (mm)	26,8
Einbaubreite (mm)	22
EAN	200000050300



Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Zubehör



17011/2
Abdeckung
opal, matt 2m



17022/2
Abdeckung
klar 2m



17032/2
Abdeckung
Liger22 opal, matt 2m



24034
Endkappe PVC



42716
Verbinder 90°



42717
Verbinder 180°

Anwendungsbeispiel

