

# Smartled SL-2501SW RF Schaltaktor 200W

## SL-2501SW




Funk Schaltaktor mit Tastereingang.

Für Halogenlampen geeignet (400W\*)

Push Switch 230VAC

Nicht zum Dimmen geeignet

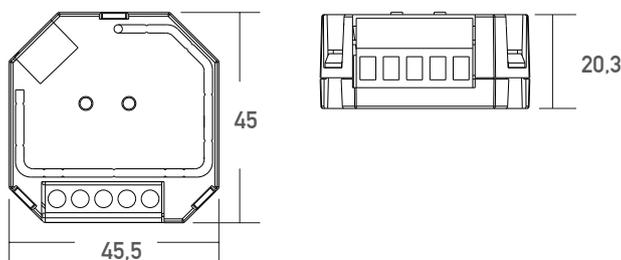

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Versorgungsspannung (VAC)            | 100-240       |
| Ausgangsspannung (VAC)               | 100-240       |
| LED Ausgangsleistung bei 230 VAC (W) | 200*          |
| Ausgangstyp                          | AC            |
| Modell                               | Funk          |
| Schutzart (IP)                       | 20            |
| Länge (m)                            | 45            |
| Breite (mm)                          | 45,5          |
| Höhe (mm)                            | 20,3          |
| EAN                                  | 2000000073811 |

## Kompatibel mit



SR-2801  
Smartled SR-2801  
5 Kanal RF Fernbedienung

SR-2807S  
Smartled SR-2807S  
1 Kanal RF Fernbedienung

SR-2807S  
Smartled SR-2807S  
1 Kanal RF Fernbedienung

## Anschlusszeichnung

