


LED Profil Micro-Alu 3m

B1888ANODA/3





Aufbauprofil

-

LED Stripes: max. 20W/m / 10mm

Überlängen auf Anfrage bis zu 6m erhältlich

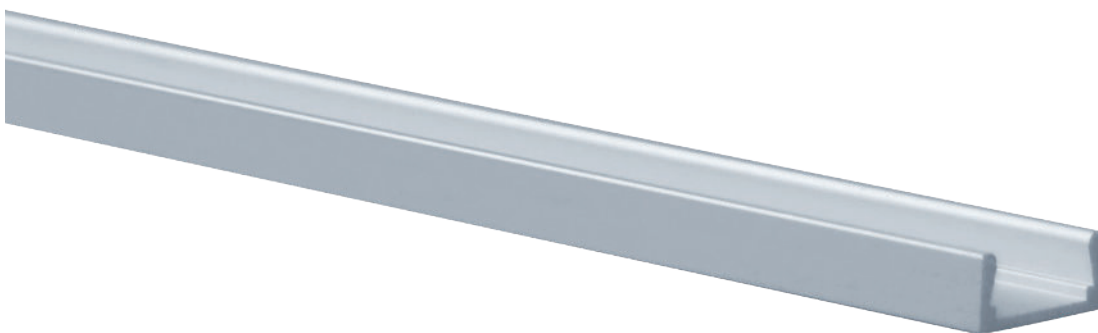

Farbe	silber
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Montageart	Aufbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	20
Max. LED Breite (mm)	10
Länge (m)	3
Breite (mm)	15,2
Höhe (mm)	6
EAN	2000000068961



Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Zubehör

					
17035/3 Abdeckung frosted 3m	17036/3 Abdeckung klar 3m	17037/3 Abdeckung Liger opal, matt 3m	1058 Endkappe PVC ohne Kabelausslass	1060 Endkappe PVC mit Kabelausslass	24190 Befestigungsclip verzinkt

Anwendungsbeispiel

