



# LED Profil Opac-30 2m

B6164/2



Einbauprofil

LED Stripes: max. 42W/m / 21mm  
Überlängen auf Anfrage bis zu 6m erhältlich

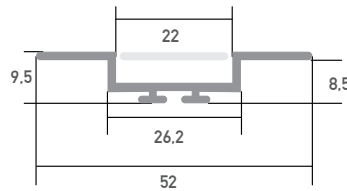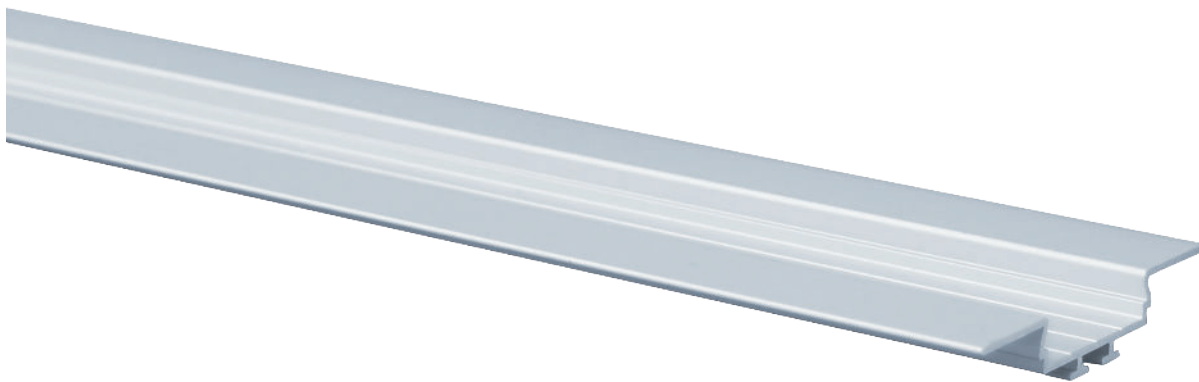

Farbe	silber
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Montageart	direkter Trockeneinbau
Schutzart (IP)	20
Max. LED Leistung (W/m)	42
Max. LED Breite (mm)	21

Länge (m)	2
Breite (mm)	52
Höhe (mm)	9,5
Einbauhöhe (mm)	26,2
Einbaubreite (mm)	8,5

EAN	200000050317
-----	--------------



## Konfektionierung

SMARTLED LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

## Zubehör



17011/2  
Abdeckung  
opal, matt 2m



17022/2  
Abdeckung  
klar 2m



17032/2  
Abdeckung  
Liger22 opal, matt 2m



24045  
Endkappe PVC



42716  
Verbinder 90°



42717  
Verbinder 180°



00838  
Einbaufeder

## Anwendungsbeispiel

